


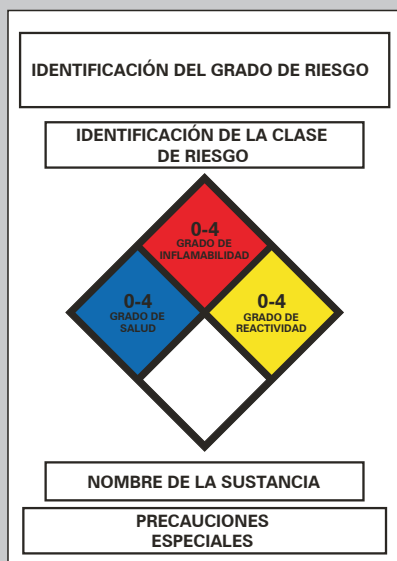

MANUAL N°18 **FABRICACIÓN** **SEÑALES**

SUSTANCIAS PELIGROSAS

IDENTIFICACIÓN NORMA INTERNACIONAL

ESQUEMA

IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO

- PELIGRO: El más alto grado de riesgo.
- PRECAUCIÓN: Grado moderado de riesgo.
- ATENCIÓN: Grado más bajo de riesgo.

IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE DE RIESGO

Por ejemplo, líquido inflamable, gas venenoso, líquido corrosivo, etc.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL DIAMANTE


EVITAR LA UTILIZACIÓN DE AGUA



RADIATIVO



OXIDANTE


CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
CÓDIGO DE RIESGO CONTRA LA SALUD

- 0 Como material corriente.
- 1 Ligeramente peligroso.
- 2 Peligroso. Utilizar aparato para respirar.
- 3 Extremadamente peligroso. Usar vestimenta totalmente protectora.
- 4 Demasiado peligroso que penetre vapor o líquido.

CÓDIGO DE RIESGO DE INFLAMABILIDAD

- 0 Materiales que no arden.
- 1 Deben precalentarse para arder.
- 2 Entra en ignición al calentarse moderadamente.
- 3 Extremadamente inflamable.

CÓDIGO DE RIESGO DE REACTIVIDAD

- 0 Estable normalmente.
- 1 Inestable si se calienta.
- 2 Posibilidad de cambio químico violento. Utilice mangueras a distancia.
- 3 Puede detonar por fuerte golpe o calor. Utilice monitores detrás de las barreras resistentes a la explosión.
- 4 Puede detonar. Evacue la zona si los materiales están expuestos al fuego.

CÓDIGO RIESGO INFORMACIÓN ESPECIAL

- 0 **W** no se utiliza con reactividad 0.
- 1 Los materiales pueden reaccionar al contacto con el agua.
- 2 Los materiales reaccionan de forma violenta al contacto con el agua.
- 3 Los materiales explotan al contacto con el agua.
- 4 **W** no se utiliza con el riesgo de reactividad 4.

DIMENSIONES

210 x 148 mm. - 148 x 105 mm.

DIMENSIONES

400 X 400 mm.

PELIGRO

LÍQUIDO CORROSIVO



ÁCIDO FLUORHÍDRICO

EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS
EVITAR RESPIRAR EL VAPOR

GMSPÍ-070

PELIGRO

LÍQUIDO INFLAMABLE



METANOL

MANTENGA ALEJADO DEL FUEGO Y LAS CHISPAS
EL DERRAMAMIENTO PUEDE OCASIONAR FUEGO

GMSPÍ-071



GMSPÍ-072